

ПАСПОРТ

TC-R3108 Spec: I/B/P8/C/Eu/L/S
8-канальный IP видеорегистратор
с поддержкой 1HDD



AK Series

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочтайте данный документ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Tiandy

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте устройство.**
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Производитель и сертификация

Производитель: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD ROOM 312, COMPLEX BUILDING, NO.8, HAITAI HUAKE SECOND ROAD, HUAYUAN INDUSTRIAL ZONE (OUTSIDE THE RING), BINHAI HIGH TECH ZONE, TIANJIN, CHINA.

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: см. на упаковке.

Технические характеристики

Входы	
Число каналов	8 каналов
Максимальное разрешение	6 Мп
Двухсторонний аудио ввод	-
Пропускная способность	вх. 60 мбит/с; исх. 40 мбит/с
Выходы	
Вывод HDMI/VGA	HDMI: 3840x2160, 1920×1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Разделение экрана	1/3/4/5/6/7/8/9
Аудио выход	-
Декодирование	
Формат декодирования	S+265/H.265/H.264
Резолюция записи	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Предварительная возможность	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 8×720P, 8×4CIF
Синхронное воспроизведение	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P
Записи шифрования	-
Жесткий диск	
Сата	1 SATA
Емкость	До 6ТБ
Интерфейс ESATA	-
Тип массива	-
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	1×RJ45 10/100 мбит/с
USB -интерфейс	2×USB 2.0
Последовательный интерфейс	-
Сигнал тревоги/	-
Сеть	
Протоколы	HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, IPv4, IPv6, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP
Совместимость системы	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Общие	
Веб -версия	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Язык	Русский, Английский и др.
Условия эксплуатации	-10~55°C, 10%~90% RH
Источник питания	DC48B 1,35A
Потребление (без жесткого диска)	≤10Вт
Шасси	1U
Размеры	42,9×200×199,5мм
Вес (без жесткого диска)	0,45 кг

2. Описание


2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеорегистратор	3	Паспорт устройства
2	USB-мышь	4	Винты для крепления жёстких дисков

2.2 Передняя панель



2.3 Задняя панель

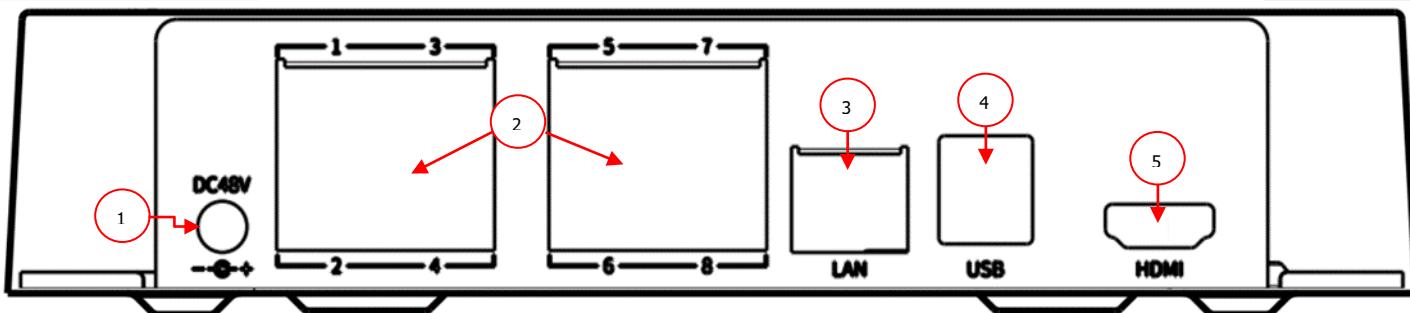

№	ОПИСАНИЕ
1	Гнездо питания 48В
2	Сетевые разъёмы PoE
3	Сетевой разъём RJ-45
4	USB порт
5	HDMI видеовыход

2.4 Габаритные размеры

