


**4x1000Мбит/с PoE порта +
1x1000Мбит/с порта Uplink + 1 порт SFP**

PoE коммутатор 4x1000 Мбит/с PoE порта + 1 порт 1000Мбит/с (3 порта 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 1 порт 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 1x1000 Мбит/с порт Uplink+ 1 SFP 1000Мбит/с порт, общий бюджет PoE 65 Вт, автоматический PoE watchdog, встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, от -30°C до +60°C.




Особенности

- Автоматический PoE ватчдог
- 4 гигабитных порта PoE
- 1 гигабитный порт Uplink
- 1 гигабитный порт SFP
- 3 порта IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт
- 1 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт
- Встроенная грозозащита
- Встроенный блок питания
- Индикатор потребляемой мощности на каждом порту

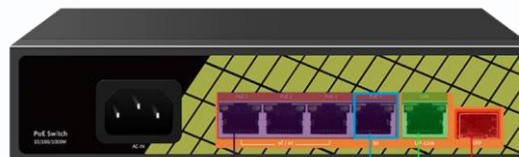

- 1 -1000Mbps PoE Ports
- 2 -1000Mbps 60W power supply Ports
- 3 -1000Mbps Uplink Ports
- 4 -1000Mbps SFP Ports



- Мигание 1 раз - 2.7 Вт
- Мигание 2 раза - 5.4 Вт
- Мигание 3 раза - 8.1 Вт
- ИТ.Д.



Технические характеристики

| Параметры | |
|--------------------------------------|--|
| Порты | 1-3: 10/100/1000 Мбит/с PoE порты до 30Вт 4 : 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт 5 : 10/100/1000 Мбит/с Uplink 6 : 10/100/1000 Мбит/с SFP |
| Скорость передачи данных | 2000 Мбит/с полный дуплекс, 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс |
| Расстояние | 10/100/1000 Мбит/с при длине кабеля до 100 метров |
| Коммутационная матрица | 12 Гбит/с |
| Латентность | Не более 16 мс (для 64 битных пакетов) |
| Таблица MAC адресов | 8K |
| Скорость передачи | 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148800 пакетов в секунду при 100 Мбит/с, 1488000 пакетов в секунду при 1000 Мбит/с |
| Стандарты | IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet |
| PoE watchdog | Порты 1- 4 |
| PoE | Порты 1-3: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порт 4: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт |
| Защита от перенапряжения | 6кВ IEC61000-4-5 |
| Защита от статического электричества | 12кВ IEC61000-4-2 |
| Питание | АС 90...240В не более 70Вт |
| Габариты | 187x139x43 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Комплект поставки | - Коммутатор - Кабель питания - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |